

KUKKO // Pull forward



# SELECTHOR

Специальный молоток-чемпион с полторной силой удара.



 KUKKO.COM

100

# Лучший в своём классе

Благодаря оригинальному съёмному вкладышу с безынерционным эффектом в молотке Selecthor отсутствует привычный отскок при ударе, максимально повышается сила удара, берегутся суставы, сокращается время выполнения работы.



Инновативный безынерционный вкладыш для получения максимальной силы удара при минимальном воздействии на суставы



Точная отливка корпуса из премиальной стали с обозначением размера бойка



Сменные бойки для оптимальной твёрдости удара при одновременной аккуратности работы с материалом



Винт с внутренним шестигранником и пружинная шайба из материалов самого высокого качества

Эргономичная ручка из высококачественной древесины гикори для неустойчивой работы с максимальной нагрузкой



Маркировка GS, подтверждающая безопасность изделия.

# Каждый удар всегда даёт результат

Хорошо продуманный ударный боёк безынерционного вкладыша производит удар с силой в 1,5 раза больше. Иными словами: тот же результат получается с меньшим числом ударов.

## 1. ФАЗА НАНЕСЕНИЯ УДАРА

за счёт центробежной силы металлические микрошарики безынерционного вкладыша движутся в обратном направлении.



## 2. ФАЗА УДАРА

ударный боёк соприкасается с материалом и металлические шарики движутся в сторону точки удара.



## 3. БЕЗЫНЕРЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ

в этот момент всей своей массой начинает действовать безынерционный вкладыш, увеличивая энергию удара в 1,5 раза.



НА 50% МОЩНЕЕ

# Удары с нужной твёрдостью

Разные сменные бойки обеспечивают нужную твёрдость удара в любой области применения молотка. Обрабатываемый материал подвергается точному, аккуратному удару и не получает повреждений.

## РЕЗИНОВЫЙ БОЁК – ПОЛИУРЕТАН (PU)



Степень твёрдости        
Износостойкость

### Область применения

- Строительство/садовые и ландшафтные работы
- Установка бордюрного камня
- Укладка тротуарной плитки
- Установка плитки для цветников
- Работа с гипсокартоном
- Укладка напольной плитки



ТВЁРДОСТЬ  
ПО  
ШОРУ  
**50D**

## ПЛАСТМАССОВЫЙ БОЁК – АЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (CA)



Степень твёрдости        
Износостойкость

### Область применения

- Станкостроение и инструментальное производство
- Окантовочные и гибочные работы
- Кузовное производство
- Монтаж/демонтаж автопокрышек и дисков
- Позиционирование детали при обработке



ТВЁРДОСТЬ  
ПО  
ШОРУ  
**75D**

## НЕЙЛОНОВЫЙ БОЁК - ПОЛИАМИД 6 (PA 6)



Степень твёрдости        
Износостойкость

### Область применения

- Литейное производство
- Изготовление форм
- Ремонт автомобилей
- Дорожное строительство
- Тяжёлая промышленность



ТВЁРДОСТЬ  
ПО  
ШОРУ  
**85D**

# Нужная длина для точности работы

QUALITY  
MADE IN  
GERMANY



**KUKKO EXCLUSIVE**

Ручка эргономичной формы из высококачественной древесины гикори служит для оптимальной работы молотком и точности ударов.



Art.-Nr.	 Ø mm	 mm	 mm	Безынерционный	ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ	Материал
3-030111-GU-GU-1	30	300	92	✓		 РЕЗИНОВЫЙ (РУ)
3-040111-GU-GU-1	40	330	116	✓		
3-050111-GU-GU-1	50	380	138	✓		
3-060111-GU-GU-1	60	410	149	✓		
3-080111-GU-GU-1	80	500	175	✓		
3-080112-GU-GU-1	80	900	175	✓		
3-030111-KU-KU-1	30	300	92	✓		 ПЛАСТМАССОВЫЙ (СА)
3-040111-KU-KU-1	40	330	116	✓		
3-050111-KU-KU-1	50	380	138	✓		
3-060111-KU-KU-1	60	410	149	✓		
3-080111-KU-KU-1	80	500	175	✓		
3-030111-NY-NY-1	30	300	92	✓		 НЕЙЛОНОВЫЕ (РА 6)
3-040111-NY-NY-1	40	330	116	✓		
3-050111-NY-NY-1	50	380	138	✓		
3-060111-NY-NY-1	60	410	149	✓		
3-080111-NY-NY-1	80	500	175	✓		
3-080112-NY-NY-1	80	900	175	✓		
3-100111-NY-NY-0	100	1020	204	-		
3-125111-NY-NY-0	125	1025	204	-		


**KUKKO // Pull forward**



**KUKKO Werkzeugfabrik**  
Kleinbongartz & Kaiser oHG  
Heinrich-Hertz-Straße 5  
40721 Hilden  
Deutschland

Tel. +49 2103 9754-300  
Fax +49 2103 9754-310  
inquiry@kukko.com

kukko.com

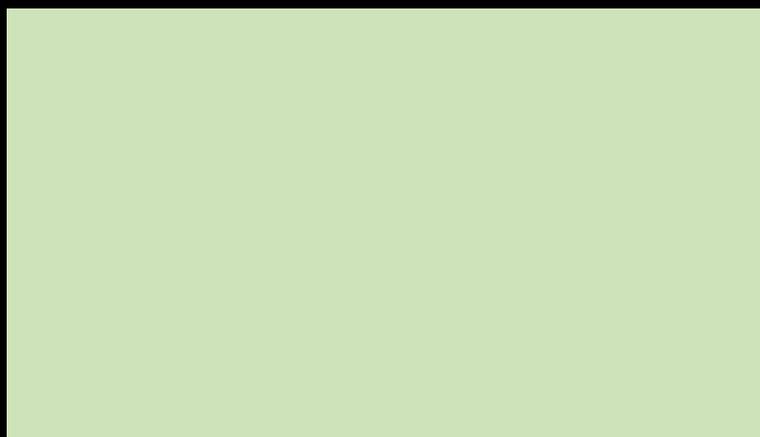

FL-SELECTHOR-06-19-RU

**100**