



Nom du produit

Extracteur à 2 bras pour roulements, modèle suédois

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 112-1

Gammes 112

Code à barre 4021176418143



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	10 - 55 mm	3/8 - 2 3/16 inch
	Profondeur de serrage	45 mm	1 3/4 inch
	6 pans mâles	8 mm	
max.	Charge maximale admissible	1,5 t	1.5 US t
	Moment de couple max.	25 Nm	18 ft lb
	Poids	0.405 kg	
	Espace ci-dessous	5 mm	3/16 inch
	Pièce à côté	12 mm	1/2 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies







SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
610110	Vis d'extraction mécanique.
112-1-T	Entretoise
112-1-45-P	2 griffes d'extraction (paire) avec goupilles de serrage
112-1-33	Anneau de serrage

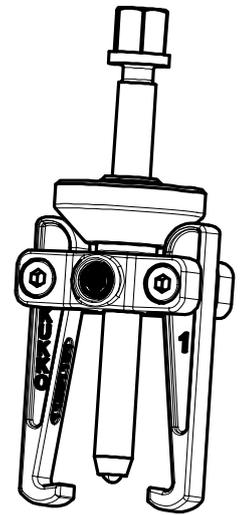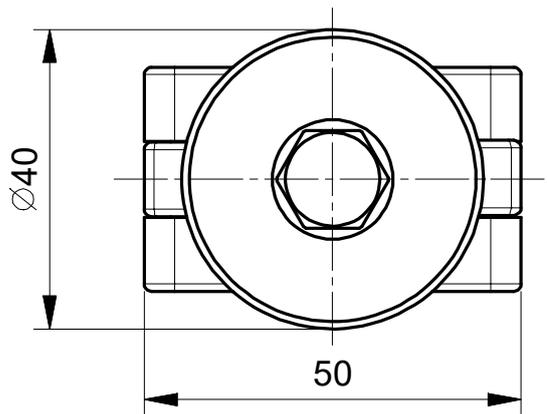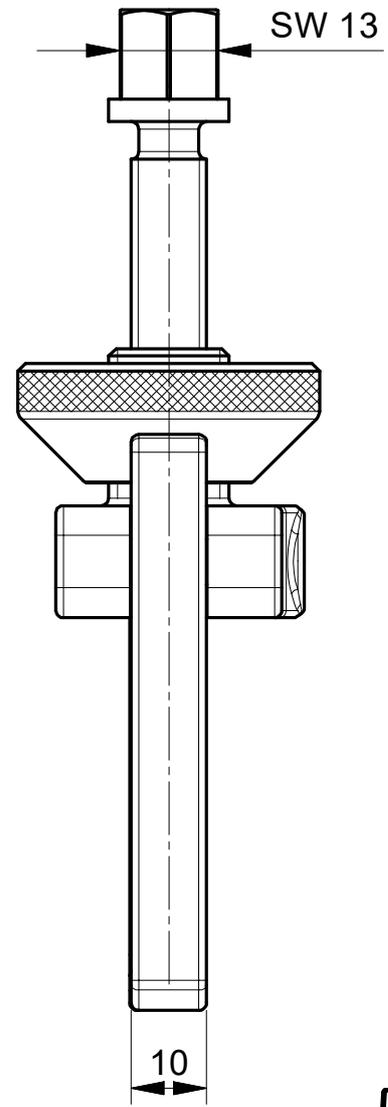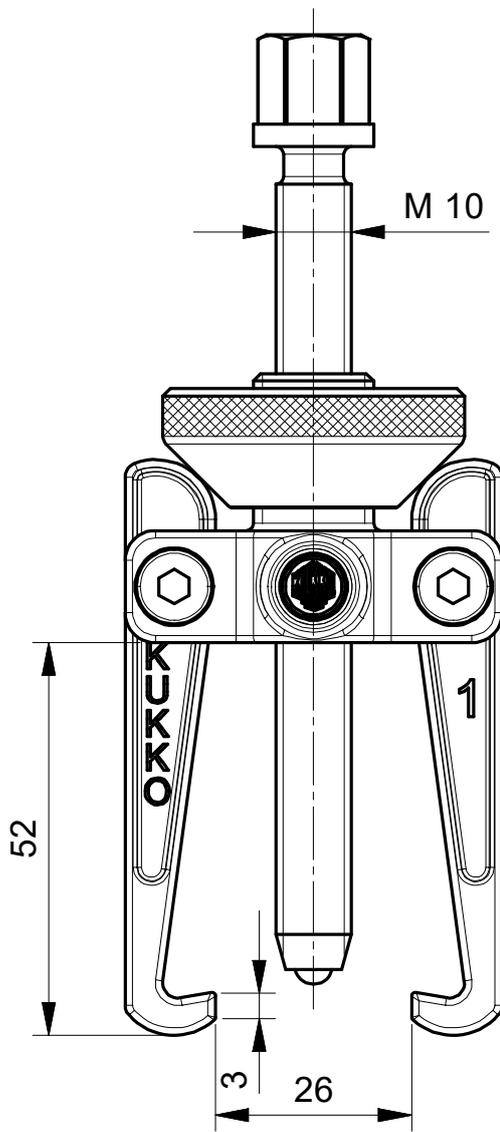

**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG**
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany

Dokumentname:
112-1_2-armiger Abzieher

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl /
High alloy tool steel

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
05/07/2018

Maßstab:
1:1

Teilbeschreibung:
2-armiger Abzieher, schwedisches Modell/
2-jaw puller, swedish model

Wärmebehandlung / Härte:
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:

Artikelnummer / ZNR.:
112-1

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten