



产品名称


分离器带快速夹紧压力主轴

用于在没有足够的空间使用拉马爪的情况下，拆卸滚珠轴承、滚子轴承、内圈等紧部件。

编号 17-1

系列 17

EAN 4021176008283



技术规格

公制

英制



轴的直径

12 - 75 mm

1/2 - 3 inch

螺柱间距

75 mm

2 7/8 inch

重量

1.465 kg

下方空间

0 mm

0 inch

邻近空间

75 mm

3 inch

跨度

12 - 12 mm

1/2 - 1/2 inch

深度

200 mm

7 7/8 inch



完整



拉拔装置

18-1



配件

编号	产品名称
17-0-T	横梁
17-1-06	主轴
017167	带螺母的侧螺栓

部分

编号	产品名称
17-A	拆分套装带快速夹紧压力主轴
WT-005	拉马产品系列 - 汽车
WT-019	拉马产品系列 - 分离
EVLW-2-INDUSTRIE	展示
EVLW-2-KFZ	商家, 汽车拉马
EVLW-2-NFZ	商家, 汽车拉马/商用车/农用机械
K-20+17-C	通用分离器和拉马套件
K-20+17	通用分离器和拉马套件
EVLW-INDUSTRIE BASIC	展示





配件

编号	产品名称
17-A	拆分套装带快速夹紧压力主轴
WT-005	拉马产品系列 - 汽车

也包含

编号	产品名称
WT-005	拉马产品系列 - 汽车

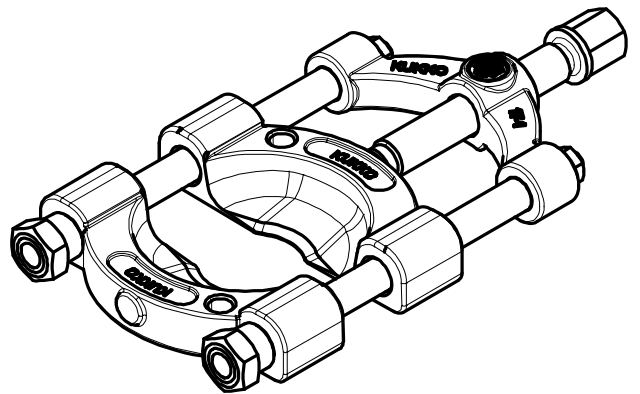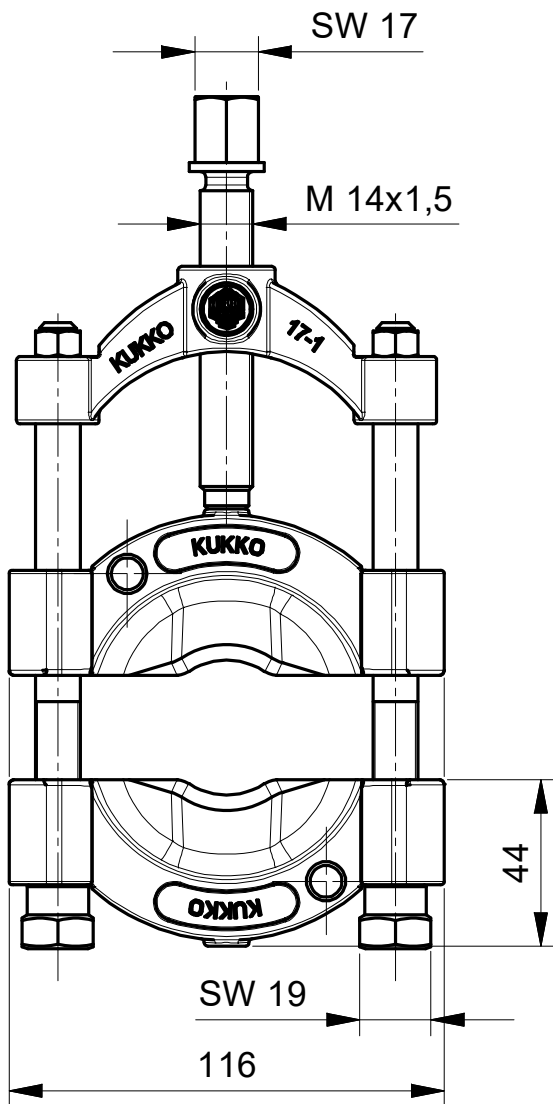

**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany**

Dokumentname:
17-1_Trennvorrichtung

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl /
High alloy tool steel

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
23/11/2018

Maßstab:
1:2

Teilbeschreibung:

Trennvorrichtung mit Schnellspanndruckspindel/
Separator with quick clamping pressure spindle

Wärmebehandlung / Härte:
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:
-

Artikelnummer / ZNR.:
17-1

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten