



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces










Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-10-S

Gammes 20-S

Code à barre 4021176757471



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	30 - 120 mm	1 3/16 - 4 3/4 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 t	2.5 US t
	Moment de couple max.	35 Nm	25.5 ft lb
	Poids	1.365 kg	
	Espace ci-dessous	2,6 mm	1/8 inch
	Pièce à côté	14 mm	5/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-91-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
20-10-T	Traverse à 2 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
219-1	Serre-joint de extracteur à 2 bras
1-191-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-251-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-401-P	2 griffes d'extraction minces (paire)
1-V-100-P	2 rallonges de griffes (paire)
1-V-150-P	2 rallonges de griffes (paire)
30-10-T	Entretoise
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO



## Une alternative utile

Réf.	Nom du produit
1-90-P	2 griffes d'extraction (paire)
1-190-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-250-P	2 griffes d'extraction allongées (paire)
1-92-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
1-192-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
1-252-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
1-93-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
1-193-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
1-253-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
1-94-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-194-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-254-P	2 griffes d'extraction extraminces (paire)
1-95-P	2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire)
1-195-P	2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire)
1-255-P	2 griffes d'extraction extraminces à réglage rapide (paire)
1-400-P	2 griffes d'extraction (paire)



## Parti du



Réf.	Nom du produit
20-ST-S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces

## Pièce de rechange de

Réf.	Nom du produit
20-ST-S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces

## Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
K-2030-10-S	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces

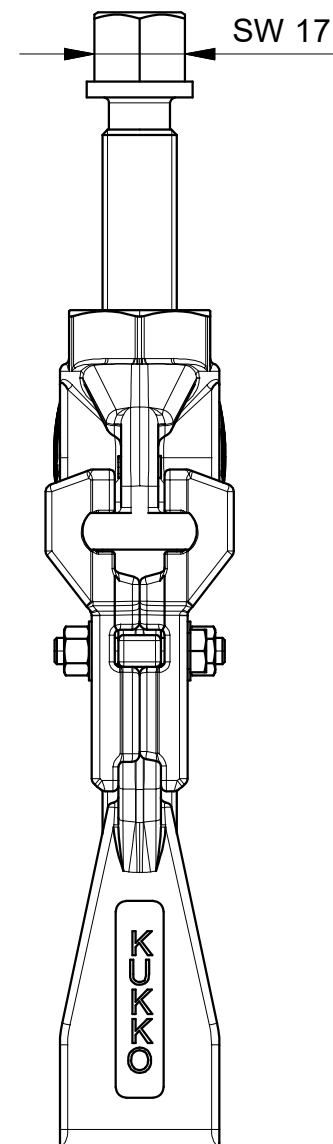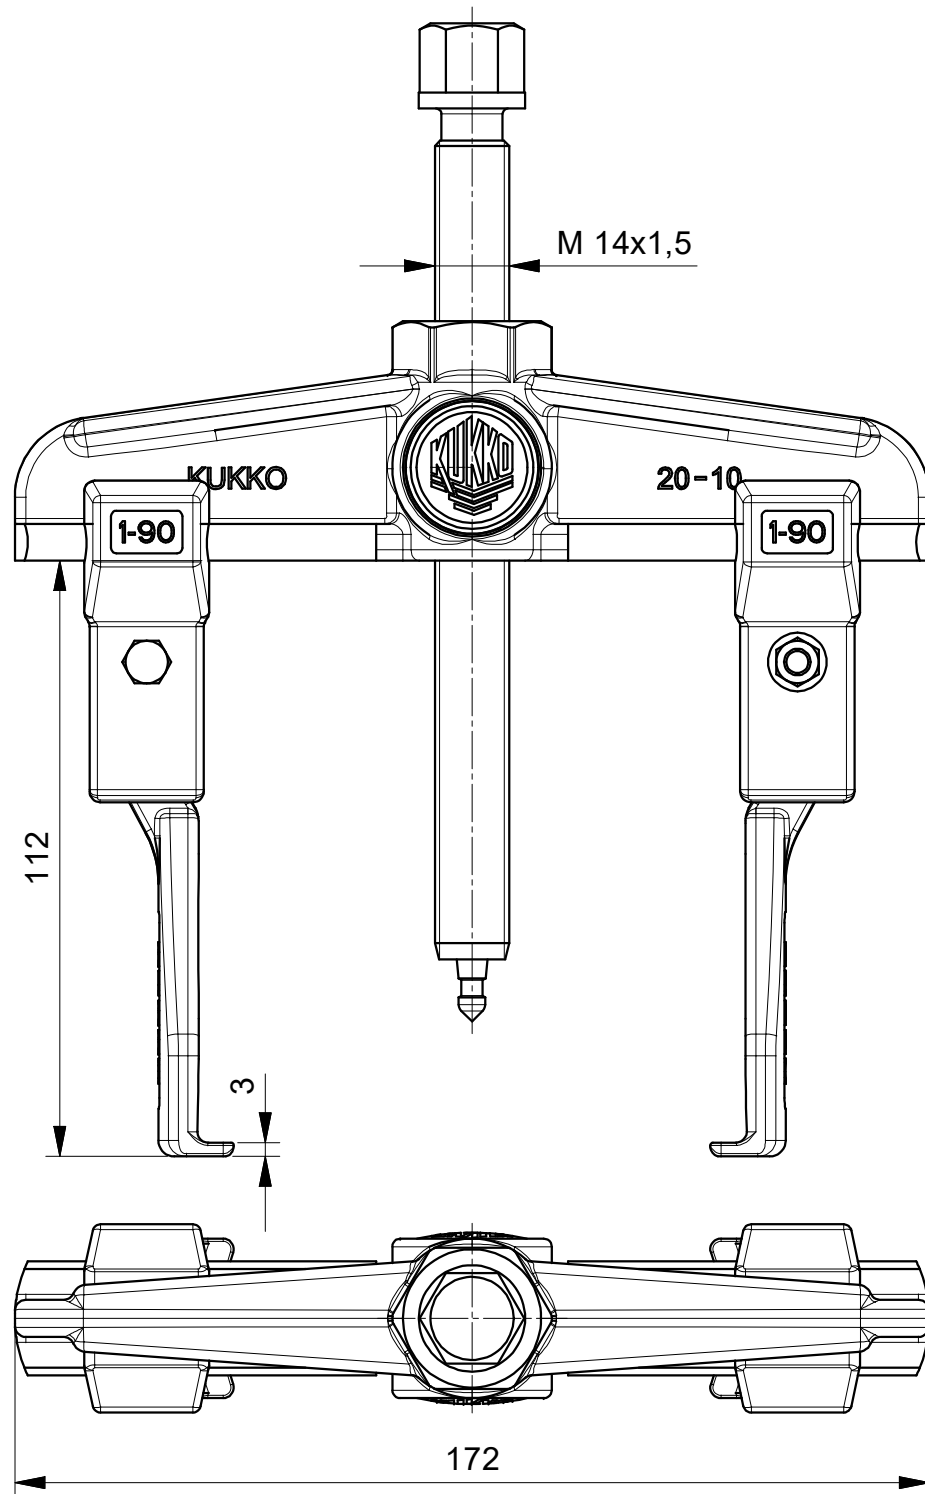

 <b>Kleinbongartz &amp; Kaiser oHG</b> Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 20-10-S_2-Arm-Universal_Abieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m	
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel	
Teilbeschreibung:  2-armiger Universal Abzieher mit schmalen Abzughaken/ Universal 2-jaw puller with narrow jaws	Erstellt von: Breidenbach	Erstellungsdatum: 02/05/2018		Maßstab: 1:1
	Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel		Oberflächenbehandlung:	
Artikelnummer / ZNR.: 20-10-S	Dokumentversion: -	Schutzvermerk ISO 16016 beachten		