



Produkt navn

**3-armet universalaftrækker**










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-1

Serie 30

EAN 4021176013393



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6 t	6.5 US t
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	59 ft lb
	Vægt	1.53 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.





## Reservedel



Varenr.	Produktnavn
614135	Mekanisk trykspindel.
1-90-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-1-T	3-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

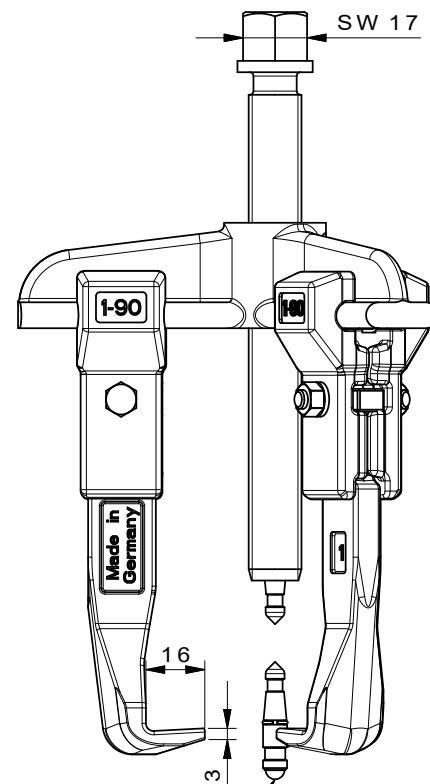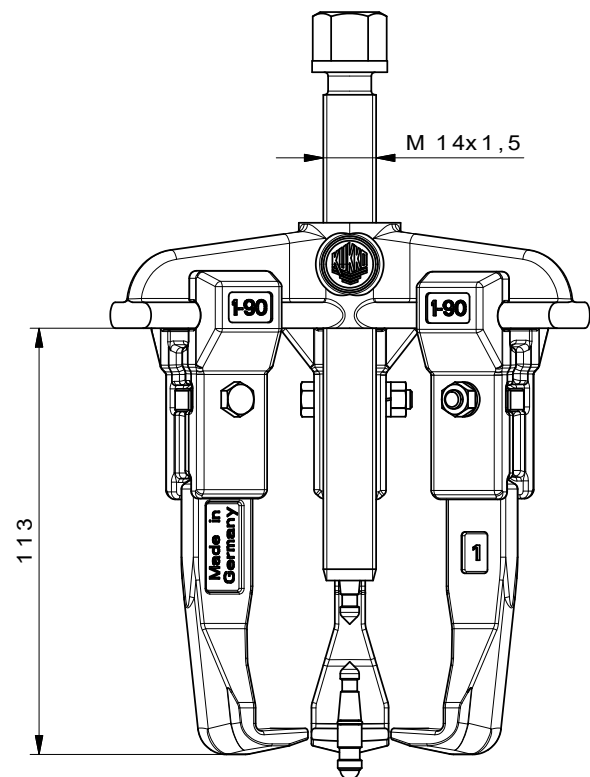

Drehbares Wechseldruckstück  
mit Kugel und Spitze

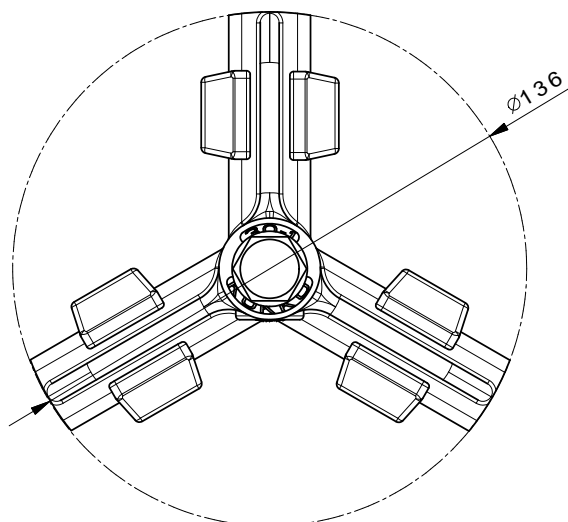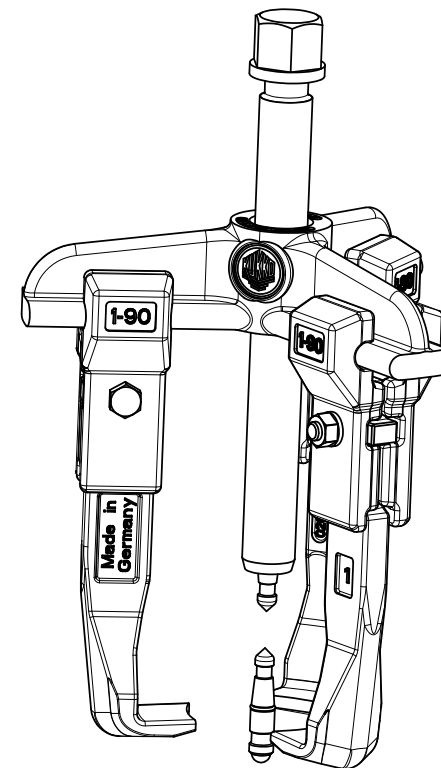

 <b>Kleinbongartz &amp; Kaiser oHG</b> Werkzeugfabrik Hilden - Germany	Dokumentname: 30-1_3-armiger Universalabzieher		Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe		Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel
	Erstellt von: Schultes	Erstellungsdatum: 08/04/2016	Maßstab: 1:1
Teilbeschreibung: 3-armiger Universalabzieher/ Universal 3-jaw puller			Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel
Oberflächenbehandlung:			
Artikelnummer / ZNR.: 30-1	Dokumentversion: -		Schutzvermerk ISO 16016 beachten