



产品名称 *

通用三爪拉马带长拉马爪

用于在紧密或难以接近的空间内拆卸轴承、齿轮、圆盘等

编号 30-20-S

系列 30-S

EAN 4021176727931



技术规格	公制	英制
 跨度	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
 深度	150 mm	5 7/8 inch
 内部使用扩展	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 六角驱动 (公)	22 mm	
max. 最大负载	5 t	5.5 US t
 max. 最大扭矩	120 Nm	88.5 ft lb
 重量	4.08 kg	
 下方空间	4 mm	3/16 inch
 邻近空间	19 mm	3/4 inch
 x 拉马爪数量	3	3



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件



编号	产品名称
621220	机械压力主轴。
2-151-S	三个细拉马爪（套）
30-20-T3	三爪横杆

附件

编号	产品名称
2-151-S	三个细拉马爪（套）
2-301-S	三个细拉马爪（套）
2-V-150-S	三个拉马爪延长杆（套）
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件

也包含

编号	产品名称
WT-008	拉马产品系列 - 商用车 - 基础
K-2030-20-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪

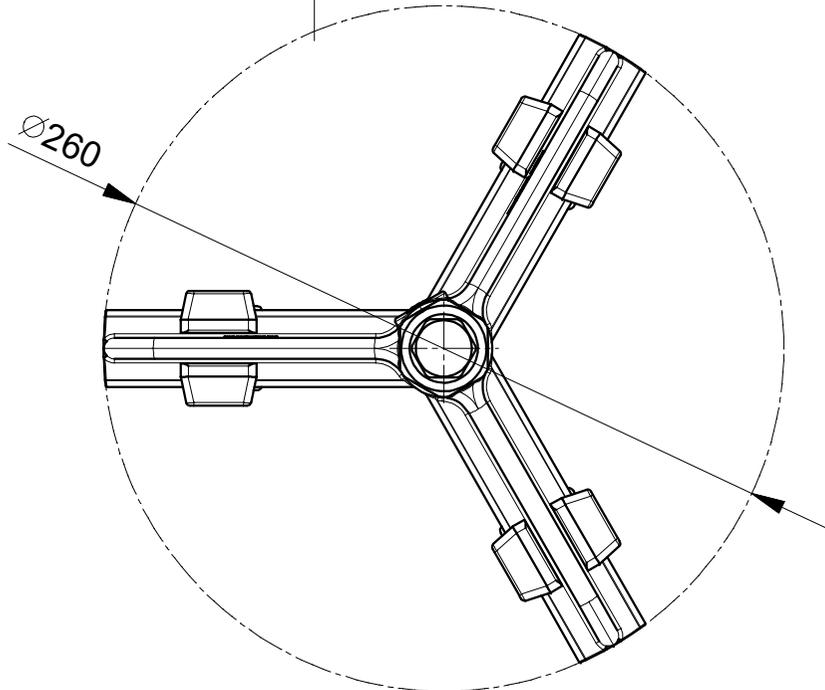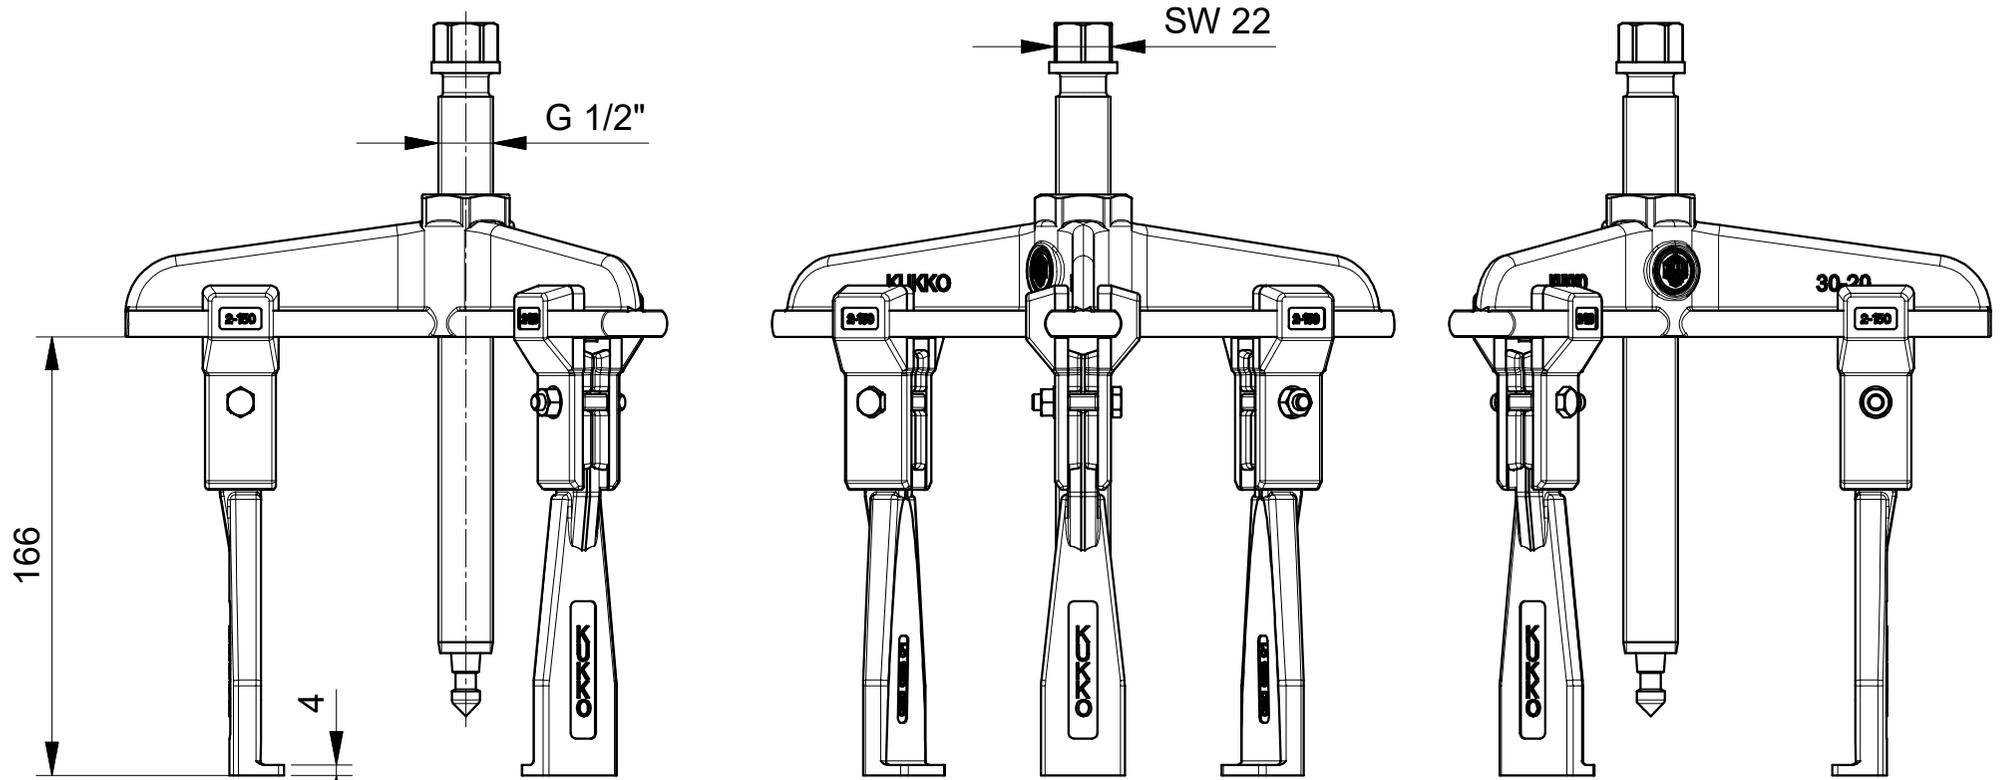

 <p>Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany</p>	Dokumentname: 30-20-S_2-Armiger-Universal Abzieher	Toleranz: DIN ISO 2768-m
	Dokumentbeschreibung: Baugruppe	Material: Hoch legierter Werkzeugstahl / High alloy tool steel
	Erstellt von: Breidenbach	Erstellungsdatum: 02/05/2018
Teilbeschreibung: 3-armiger Universal Abzieher mit schmalen Abzughaken/ Universal 3-jaw puller with narrow jaws		Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel
Artikelnummer / ZNR.: 30-20-S		Oberflächenbehandlung: Schutzvermerk ISO 16016 beachten