



Nom du produit

## Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction auto-centreuses

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 44-4

Gammes 44

Code à barre 4021176016363



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	23 - 250 mm	7/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	6 pans mâles	24 mm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	190 Nm	140 ft lb
	Poids	3.28 kg	
	Espace ci-dessous	12 mm	1/2 inch
	Pièce à côté	17 mm	3/4 inch
	Nombre de crochets	2	2




## Technologies



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



### AUTOGRIP

Les mâchoires sont automatiquement tendues et centrées.







## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
44-4-T	Entretoise
44-4-200-P	2 griffes d'extraction (paire)
44-4-206	Manchon intérieur d'entretoise avec vis
623260	Vis d'extraction mécanique.

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

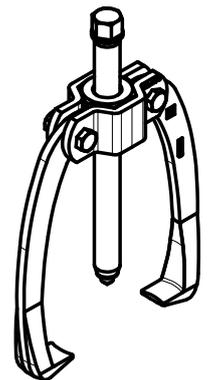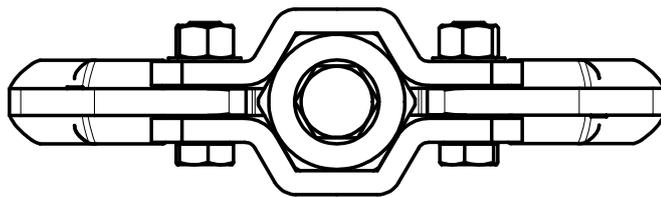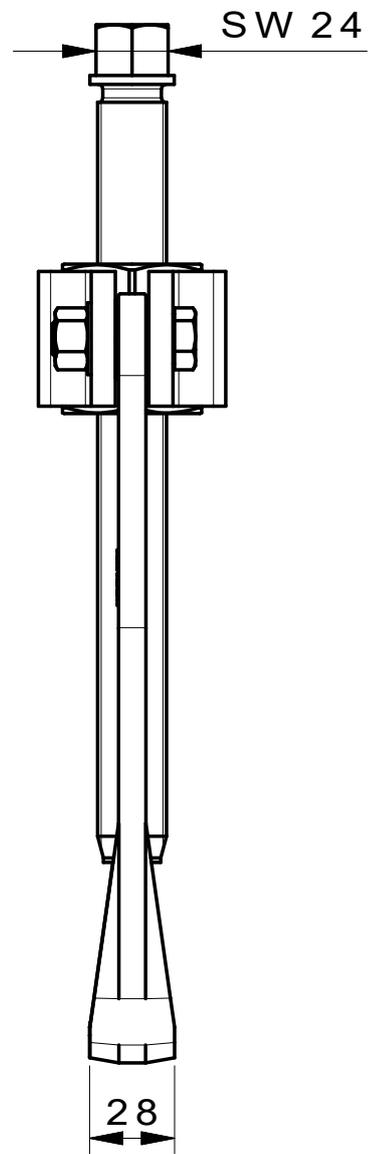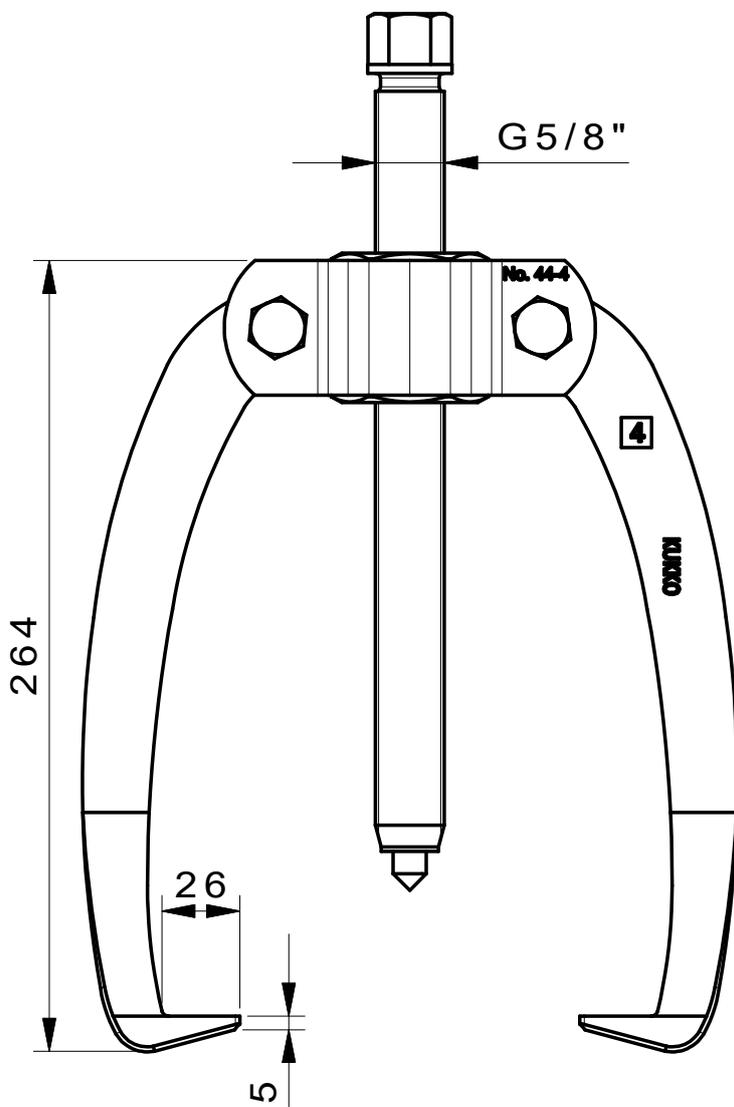

**Kleinbongartz  
& Kaiser  
oHG**  
Werkzeugfabrik  
Hilden - Germany

Dokumentname:  
44-4\_2-armiger Universal Abzieher

Toleranz:  
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:  
Baugruppe

Material:  
Hoch legierter Werkzeugstahl /  
High alloy tool steel

Erstellt von:  
K. Breidenbach

Erstellungsdatum:  
08/04/2016

Maßstab:  
1:2.5

Teilbeschreibung:

2-armiger Universal Abzieher mit selbstzentrierenden Abzughaken/  
Universal 2-jaw puller with self-centering jaws

Vergütung:  
vergüteter Stahl/ tempered steel

Oberflächenbehandlung:.

Teil Nr.:  
44-4

Schutzvermerk  
ISO 16016  
beachten