



Nome do produto

Eixos hidráulicos curtos.

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 801

Série 800

EAN 4021176784446



| Características | | Métrico | Polegada |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Roscas | W 1.1/2"-16(55°;16 Gang) | W 1.1/2"-16(55°;16 Gang) |
|  | Elevação | 10 mm | 3/8 inch |
|  | Amplitude da chave | 19 mm | |
| max. | Carga máxima permitida | 15 t | 16.5 US t |
| max. | Binário máx. | 70 Nm | 51.5 ft lb |
|  | Peso | 1.47 kg | |



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.






Peça de substituição

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--------------------------------------|
| 801-REP | Reparação na oficina |
| 801-ERS | Conjunto de peça de desgaste |
| 800017 | Peça de pressão |
| 612075 | Fuso |
| ERS-Oil | Óleo hidráulico na flange de dosagem |

é uma peça de substituição de

| Artigo Nº | Nome do produto |
|------------------|--|
| 128-G-6-H15 | Extrator hidráulico para pendurais da direção, em forma de sino |
| 129-3-H | Extrator de juntas esféricas com eixo hidráulico curto |
| 129-4-H | Extrator de juntas esféricas com eixo hidráulico curto |
| 129-5-H | Extrator de juntas esféricas com eixo hidráulico curto |
| 229-3 | Extrator hidráulico de cubos das rodas |
| 880-801 | Quadro de prensa universal para casquilhos Silent |
| 129-3 | Extrator de junta esférica com relação de alavancas para camiões médios, autocarros e veículos de construção |
| 129-4 | Extrator de junta esférica com relação de alavancas para camiões pesados, autocarros e veículos de construção. |

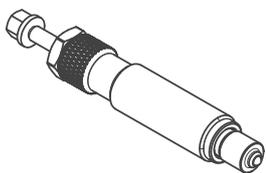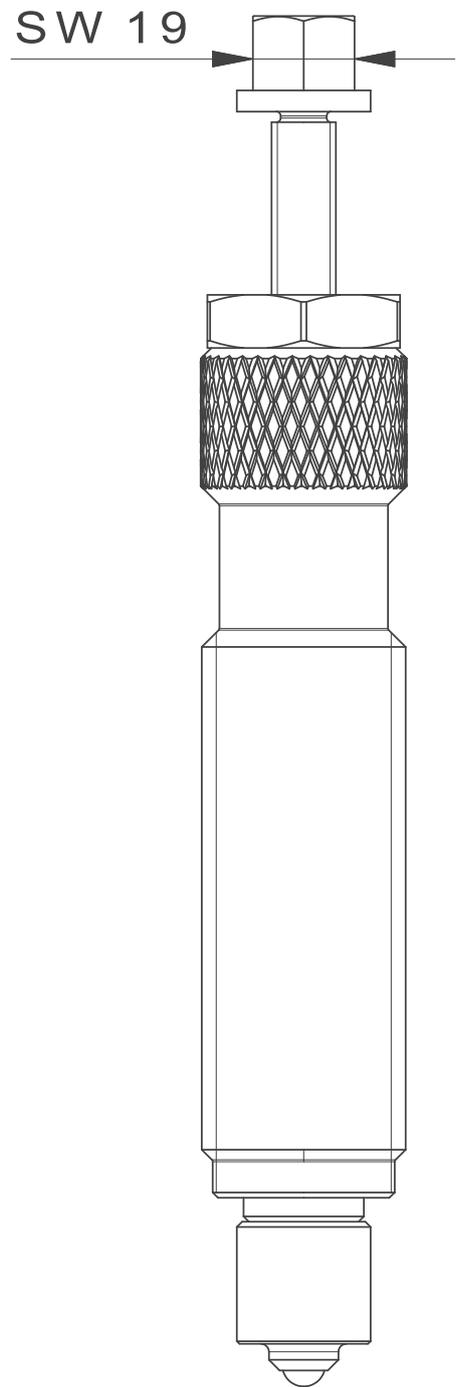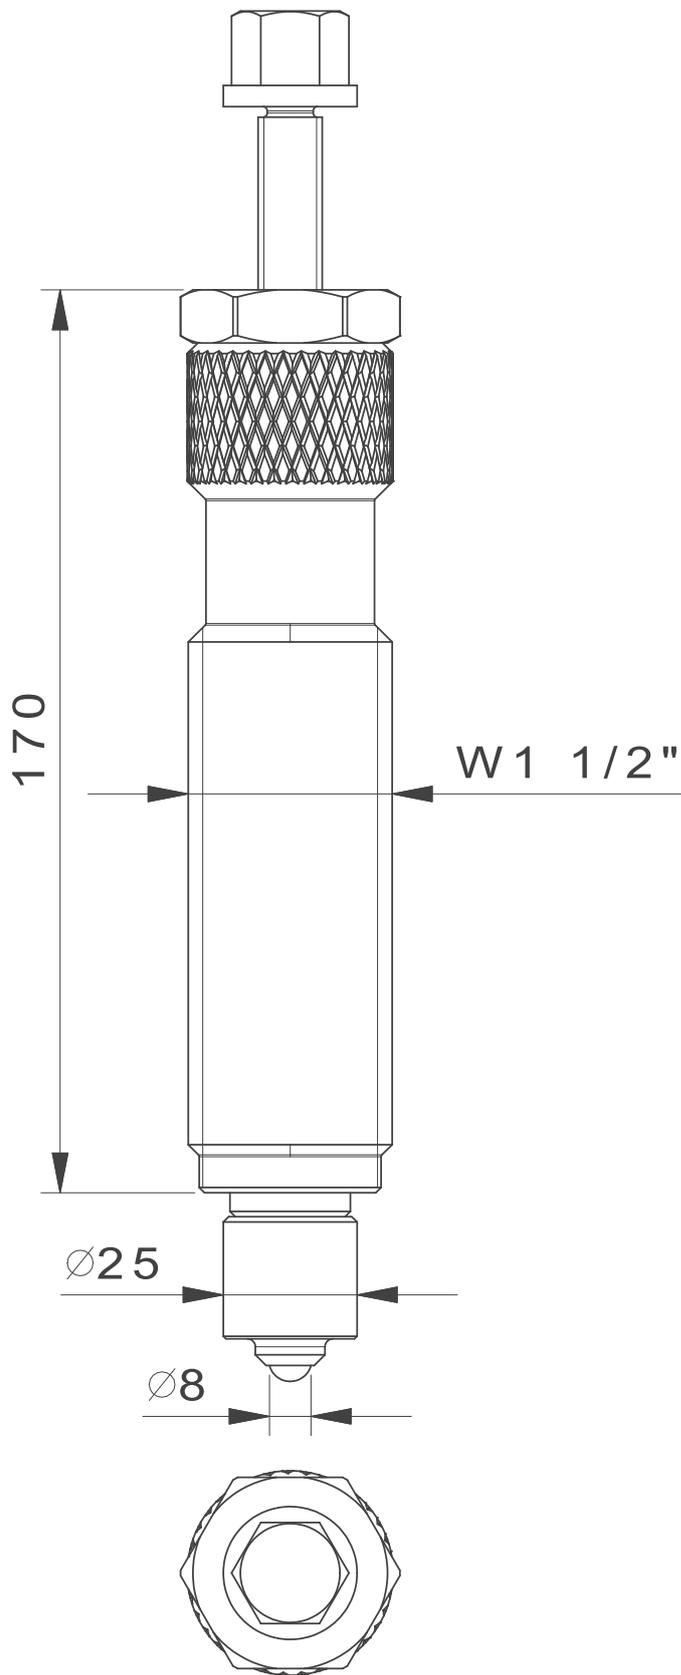

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>Kleinbongartz & Kaiser oHG Werkzeugfabrik Hilden - Germany</p> | Dokumentname: 801_Kurze Hydraulikspindel | | Toleranz: DIN ISO 2768-m |
| | Dokumentbeschreibung: Baugruppe | | Material: Vergütungsstahl/ heat treatable steel |
| | Erstellt von: Breidenbach | Erstellungsdatum: 25/08/2017 | Maßstab: 1:1 |
| Teilbeschreibung: Kurze Hydraulikspindel/ Short hydraulic spindle | | Wärmebehandlung / Härte: vergüteter Stahl/ tempered steel | |
| | | Oberflächenbehandlung: | |
| Artikelnummer / ZNR.: 801 | Dokumentversion: - | Schutzvermerk ISO 16016 beachten | |