



商品名

プーリング装置

型式17、型式15、型式18-AS、型式18-Aとの使用に。

商品番号 18-1

シリーズ 18

JANコード 4021176075674



| | 技術属性 | メートル | インペリアル |
|------|------------|--------------|--------------------|
| | テンションボルト幅 | 60 - 150 mm | 2 3/8 - 5 7/8 inch |
| | テンションボルト深さ | 122 - 200 mm | 4 7/8 - 7 7/8 inch |
| | 外側六角 | 19 mm | |
| | ネジ | M10 | M10 |
| max. | 最大許容負荷 | 5 t | 5.5 US t |
| max. | 最大トルク | 70 Nm | 51.5 ft lb |
| | 重量 | 2.05 kg | |



テクノロジー



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

| 商品番号 | 商品名 |
|--------|-------------|
| 618175 | メカニカルスピンドル |
| 18-1-T | クロスビーム |
| 018265 | ナット付きサイドボルト |

付属品

| 商品番号 | 商品名 |
|-----------|--------------------------|
| 18-0-AS | ネジアダプターセット |
| 18-003A | ネジアダプター |
| 18-004A | ネジアダプター |
| 18-005A | ネジアダプター |
| 18-006A | ネジアダプター |
| 18-008A | ネジアダプター |
| 18-010A | ネジアダプター |
| 18-012A | ネジアダプター |
| 18-016A | ネジアダプター |
| 19-1-P | プーラー用エクステンション (ペア) 2個 |
| K-600-018 | KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース |



以下に必要:

| 商品番号 | 商品名 |
|------|-------------------------|
| 15-1 | セパレーター |
| 17-1 | セパレーター、クイッククランプ圧カスピンドル付 |

は次のものの構成要素です:

| 商品番号 | 商品名 |
|----------------------|----------------------------|
| 15-A | セパレーター_セット |
| 17-A | セパレーターセット、クイッククランプ圧カスピンドル付 |
| WT-019 | プーラー品目 - 分離引き剥がし |
| EVLW-2-KFZ | ディスプレイ 自動車 |
| EVLW-2-NFZ | ディスプレイ 自動車 / 有用車両 / 農業機械 |
| EVLW-INDUSTRIE BASIC | ディスプレイ産業 |

は次のものの予備部品です:

| 商品番号 | 商品名 |
|------|----------------------------|
| 15-A | セパレーター_セット |
| 17-A | セパレーターセット、クイッククランプ圧カスピンドル付 |




は次のものにも含まれています:

商品番号

商品名

WT-014

プーラー品目 - 乗用車 - シャーシ

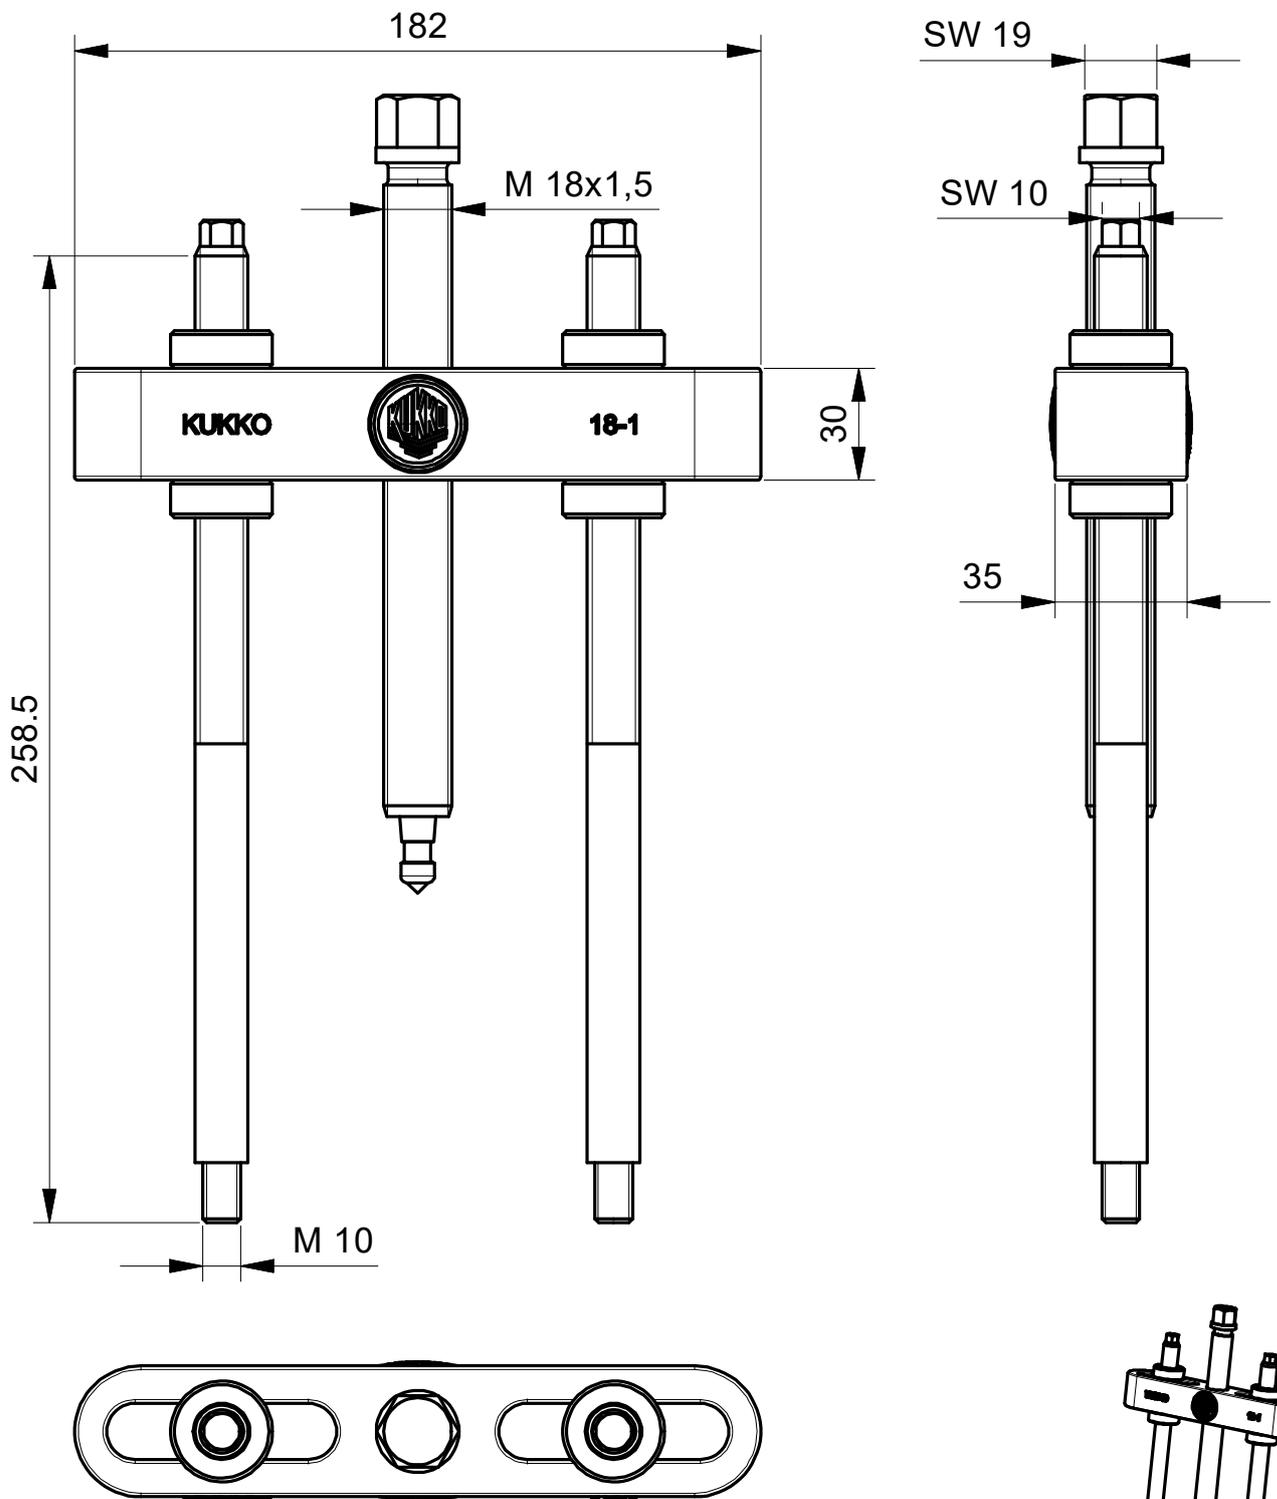

**Kleinbongartz
& Kaiser
oHG
Werkzeugfabrik
Hilden - Germany**

Dokumentname:
18-1_Abziehvorrichtung

Toleranz:
DIN ISO 2768-m

Dokumentbeschreibung:
Baugruppe

Material:
Hoch legierter Werkzeugstahl/
High alloy tool steel

Erstellt von:
Breidenbach

Erstellungsdatum:
23/11/2018

Maßstab:
1:2

Teilbeschreibung:

Abziehvorrichtung/
Pulling device

Wärmebehandlung / Härte:

-

Oberflächenbehandlung:

-

Artikelnummer / ZNR.:
18-1

Dokumentversion:
-

Schutzvermerk
ISO 16016
beachten